


Серия : ER-CC16RGB

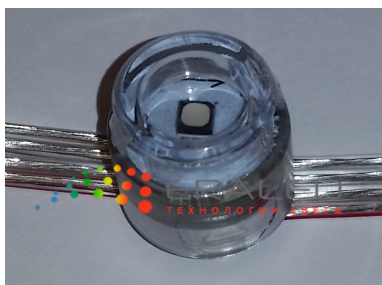

Общее описание.

1. Используется для растровой подсветки
2. Высокая яркость и насыщенность цвета за счет отсутствия светофильтров и использование светодиодов SMD3535 Nationstar
3. Низкое напряжение питания, долгий срок службы.
4. Легкий монтаж и демонтаж.
5. Есть возможность подключить систему управления (диммирование).

Модели серии :

ER-CC16RGB

Тип светодиодов : SMD3535 Nationstar

Угол половинной яркости $\geq 120^\circ$

Яркость	R	1.87Лм
	G	4.74Лм
	B	1.1Лм

Количество светодиодов 1шт.

Срок службы 100 000ч.

Электрические характеристики

Рабочее напряжение DC5В

Мощность 0.3Вт

Стабилизация постоянное напряжение

Используемые провода и соединения

Провода UL1007 20AWG

Количество модулей в гирлянде 50шт. расстояние между модулями 100мм

Параметры окружающей среды

Рабочая температура $-40^\circ\text{C} - +60^\circ\text{C}$

Температура хранения $-40^\circ\text{C} - +85^\circ\text{C}$

Степень влагозащиты IP68

Корпус

Цвет линзы прозрачная

