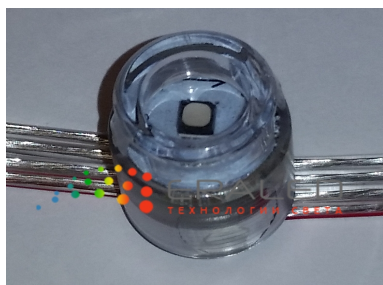


Серия : ER-CC16RGB-D

Общее описание.

1. Используется для растровой подсветки.
2. Высокая яркость и насыщенность цвета за счет отсутствия светофильтров и использование светодиодов SMD3535 Nationstar.
3. Низкое напряжение питания, долгий срок службы.
4. Легкий монтаж и демонтаж.
5. Цифровая система управления на базе IC UCS5603с резервным каналом данных при неисправности одного драйвера не работает только один пиксель.

Модели серии :

ER-CC16RGB-D

Тип светодиодов :	SMD3535 Nationstar
Угол половинной яркости	≥120°
Яркость	R 1.87Лм
	G 4.74Лм
	B 1.1Лм
Количество светодиодов	1шт.
Срок службы	100 000ч.

Электрические характеристики

Рабочее напряжение	DC5В
Мощность	0.24Вт
Стабилизация	постоянное напряжение

Используемые провода и соединения

Провода	UL1007 20AWG
Количество модулей в гирлянде	50шт. расстояние между модулями 100мм

Параметры окружающей среды

Рабочая температура	-40°C - +60°C
Температура хранения	-40°C - +85°C
Степень влагозащиты	IP68

Корпус

Цвет линзы	прозрачная
------------	------------

