



**Модель: ER-CS1-DC5**

#### **Общее описание.**

Контроллер предназначен для ручной регулировки яркости.

Управление яркостью производится вращением ручки регулятора.

#### **Технические характеристики.**

- ◆ Рабочая температура: -20-60°C
- ◆ Поддерживаемое напряжение: DC5V
- ◆ Количество выходов: 1 канал
- ◆ Регулировка яркости: от 0 до 100%
- ◆ Габариты: Д89 \* Ш59 \* В35 мм
- ◆ Размер упаковки: Д94 \* Ш64 \* В64 мм
- ◆ Нетто: 64г
- ◆ Брутто: 89г
- ◆ Максимальный выходной ток: 8 А
- ◆ Максимальная выходная мощность: 40W

#### **Инструкция по применению.**

1. Проверить на отсутствие короткого замыкания в цепях нагрузки.


Подключить провода нагрузки к контроллеру, затем подключить питающие провода.

2. Управление:

а) При вращении поворотной ручки по часовой стрелке яркость будет увеличиваться  
В крайнем правом положении яркость будет максимальной.

б) При вращении поворотной ручки против часовой стрелки яркость будет уменьшаться  
В крайнем левом положении нагрузка не светится

### Схема подключения.

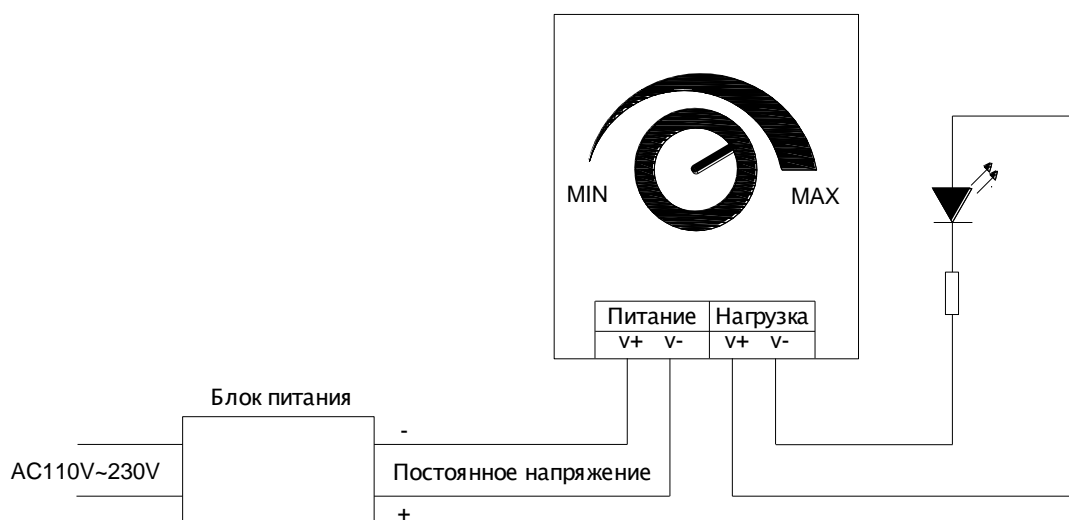

### **Внимание!!!**

1. Поддерживаемое напряжение: DC5V; **Не подключайте к AC220V!**
2. Не допускайте короткого замыкания в цепи нагрузки.
3. Соблюдайте полярность подключения.
4. Не допускайте превышения тока в нагрузки.